福州社科院办公用房修缮招标文件

福州社会科学院拟通过自行组织公开招标福州社会科学院18楼领导办公室装修项目。欢迎符合招标文件要求的供应商前来投标。

1、招标内容：福州社会科学院1818、1819办公房间装修项目。

2、项目实施地点：福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区18层。

3、工程规模：20500元（不含税）

4、投标人资格要求：

4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2、采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商的特定条件，并提供相关证明材料（复印件加盖公章，原件备查）：

（1）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包叁级或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）投标人必须具有建设行政主管部门核发的有效安全施工许可证；

5、工期要求：总工期为20个日历天；

6、投标文件内容：法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件、复印件一份）、法人营业执照副本（原件、复印件一份）和报价单。

7、投标时间：2017 年 11 月 24 日---11 月 30 日上班时间， 供应商应在此之前将密封的投标文件送达（开标地点），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

8、投标地点：福州社会科学院办公室（1815 室）。

9、开标时间：2017 年 12 月 1 日 9:00；开标地点：福州社会科学院 18 层 1820 会议室。

10、评标和公示：本次招标采取低价者中标，招标结束后，我院将通过福州社科网发布中标结果(http://www.fzskl.com/)。

联 系 人：杨济亮

联系电话：0591-83222206　　13906916117

传　　真：0591-83221548　　电子邮箱：fzskyyjl@163.com

联系地址：福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 18 层

福州社会科学院

2017 年 11 月 24 日

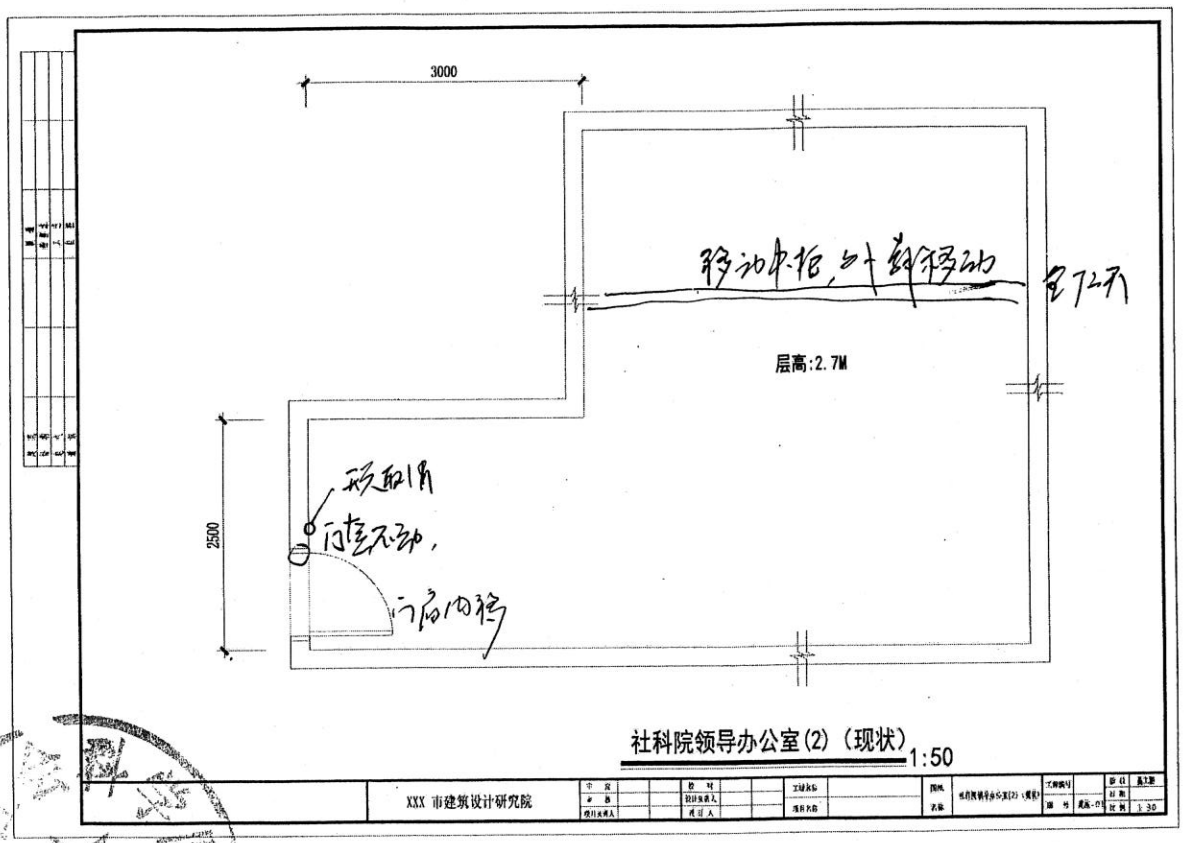
3000
2500
移动中柜，外部移动
全了2开
层高:2.7M
顶取消
门窗不动，
门扇内移
社科院领导办公室(2)（现状）
1:50
XXX 市建筑设计研究院

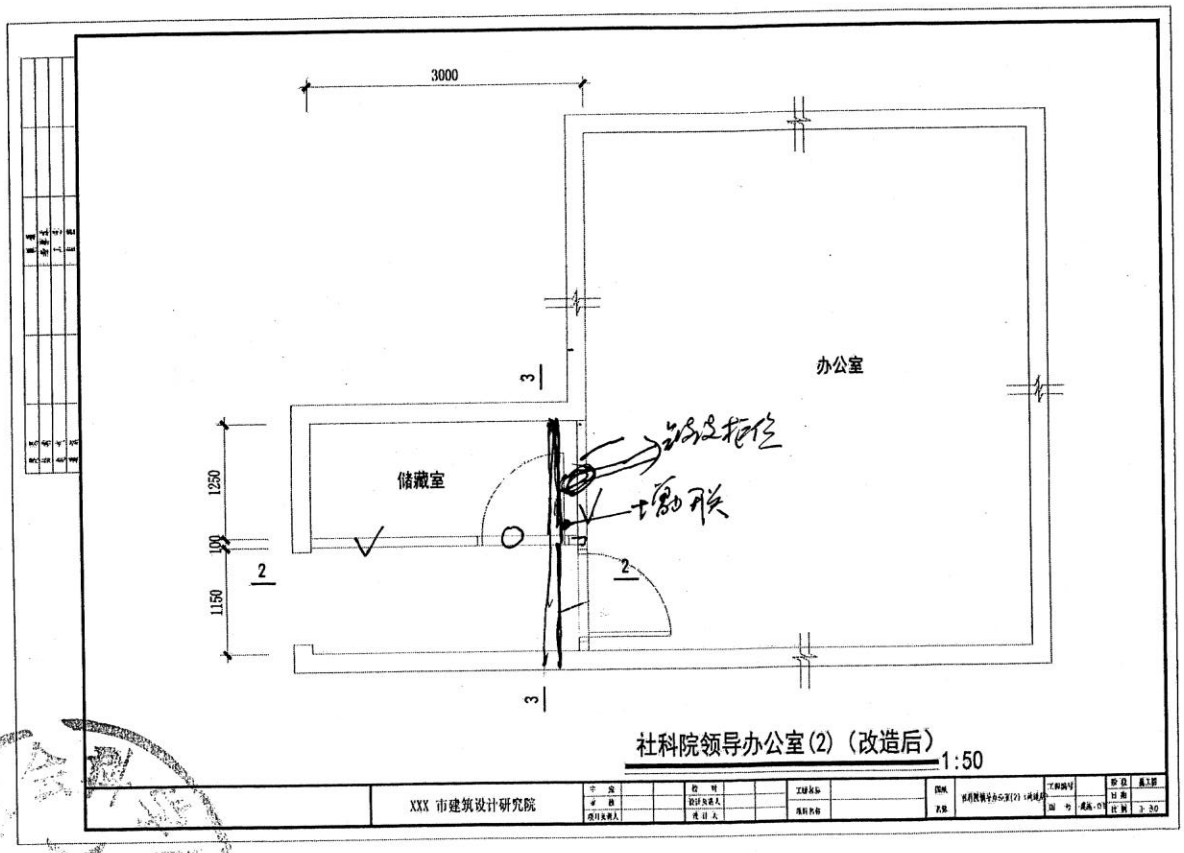

社科院领导办公室(2)（改造后）1:50

XXX 市建筑设计研究院

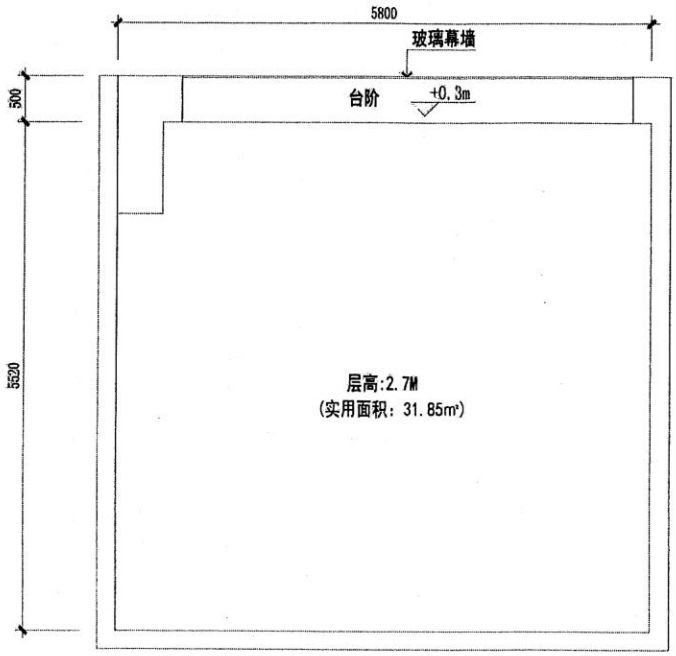

社科院领导办公室(1)（现状）

1:50

	XXX 市建筑设计研究院	审 定		校 核		工程名称		图纸名称	社科院领导办公室(1)（现状）	工程编号		阶段	施工图
		专 业		设计负责人		项目名称				图 号	建筑-01号	日期	
		项目负责人		项目人								比例	1:30

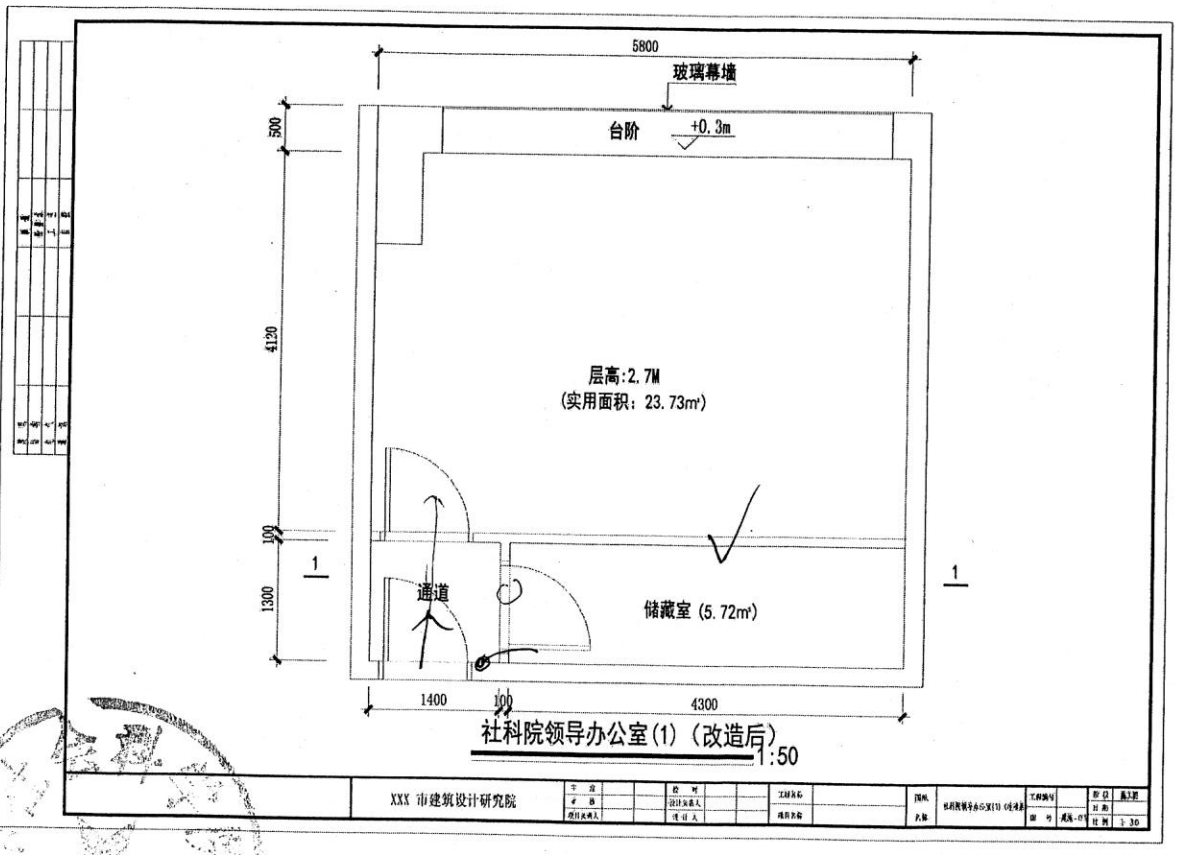
5800
玻璃幕墙
台阶
+0.3m
500
4120
层高:2.7M
(实用面积：23.73m²)
100
1300
1
1
通道
储藏室 (5.72m²)
1400
100
4300
社科院领导办公室(1)（改造后）
1:50
XXX 市建筑设计研究院

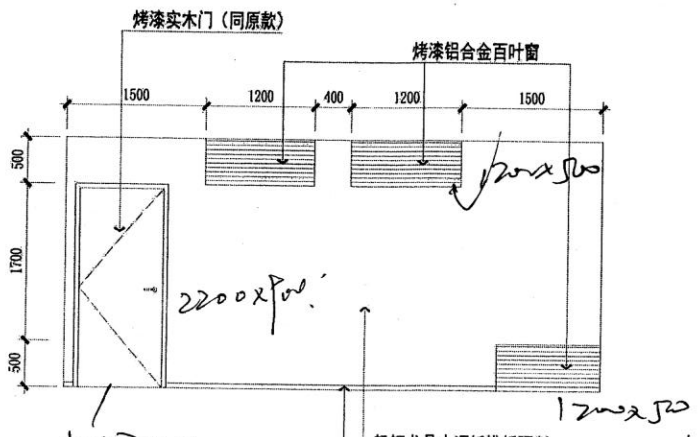

办公室（1）1-1立面 1:50

XXX 市建筑设计研究院

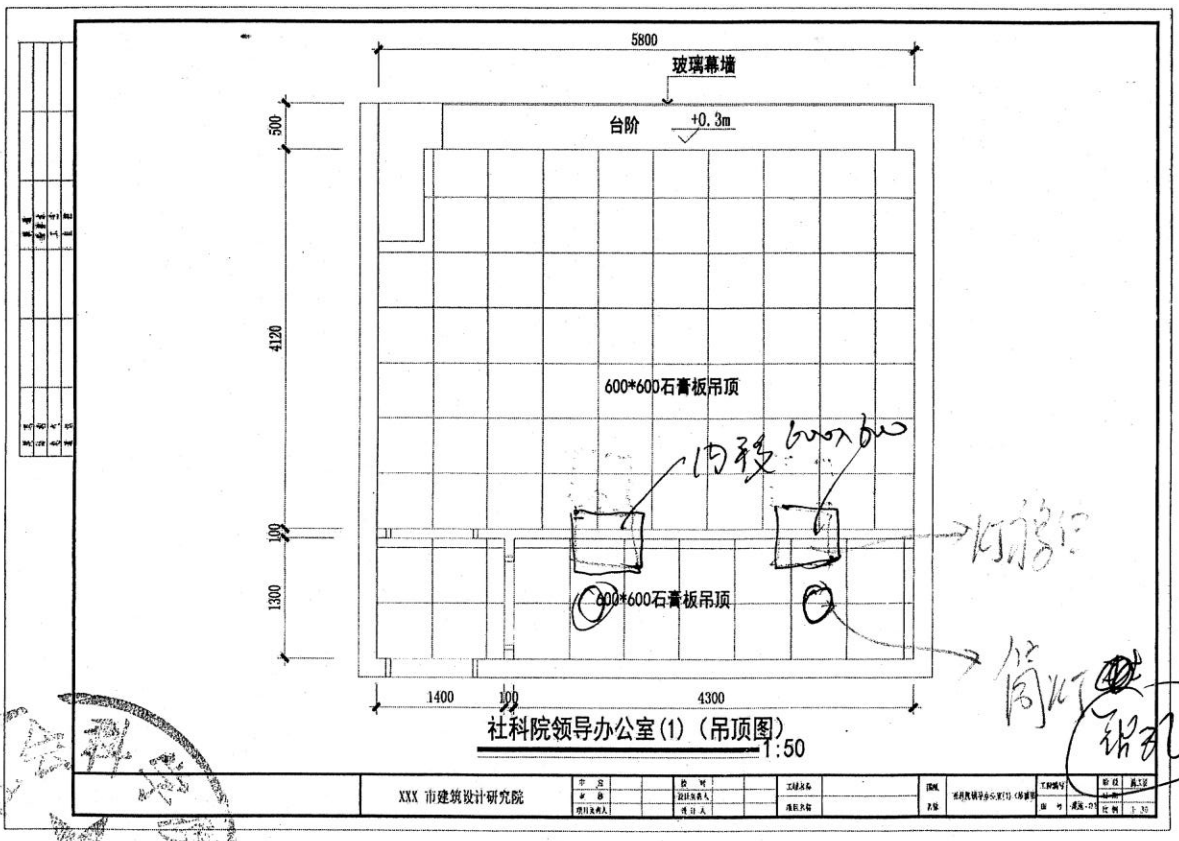
5800
玻璃幕墙
台阶
+0.3m
500
4120
100
1300
600*600石膏板吊顶
600*600石膏板吊顶
1400
100
4300
社科院领导办公室(1)（吊顶图）
1:50
XXX 市建筑设计研究院

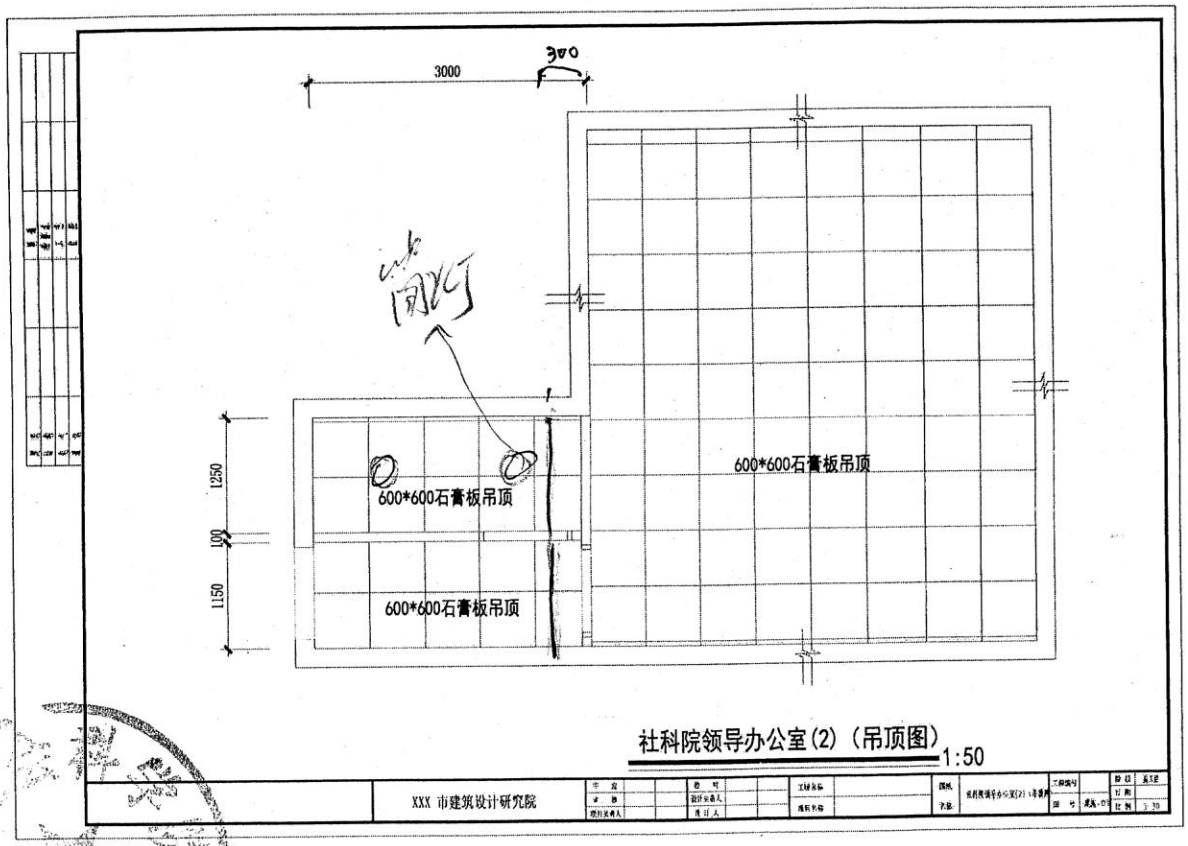

社科院领导办公室(2)（吊顶图）1:50

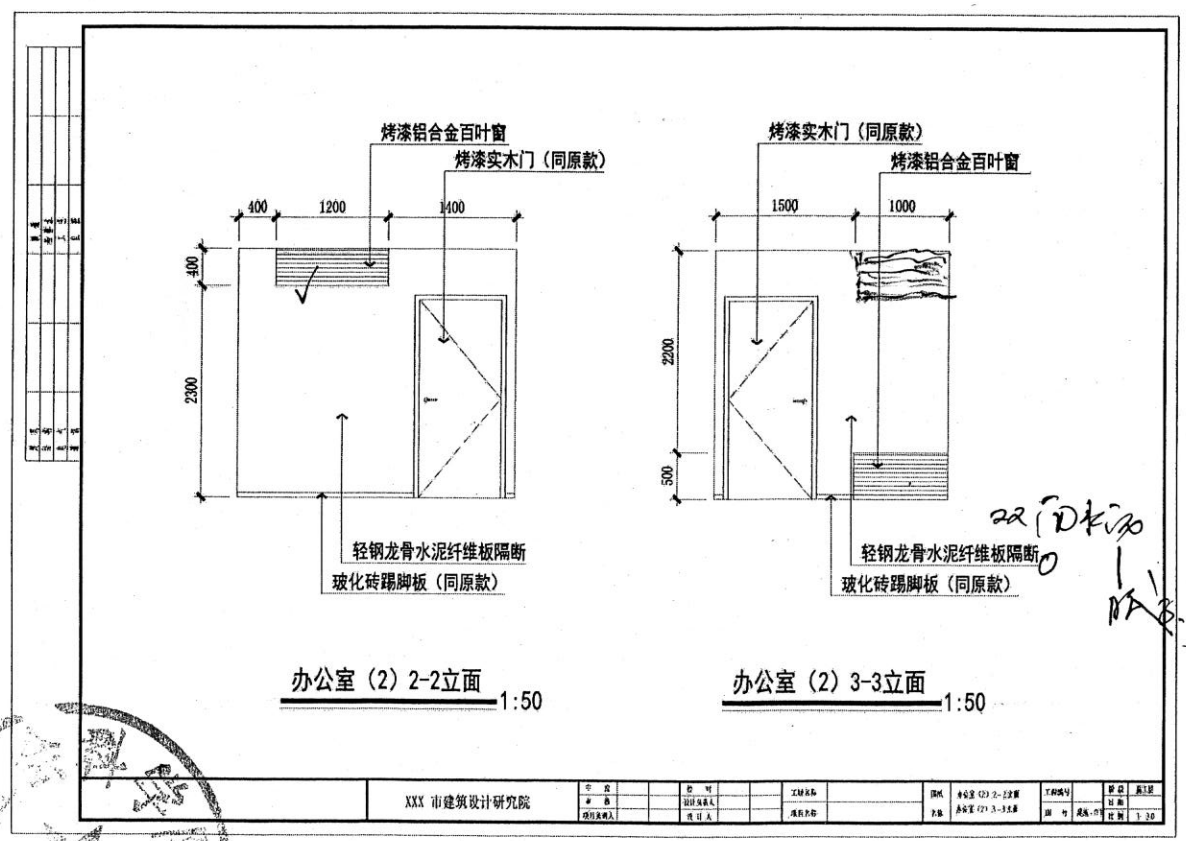

办公室（2）2-2立面 1:50

办公室（2）3-3立面 1:50

XXX 市建筑设计研究院



福州市社会科学院领导办公室改造工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：20462元　其中：甲供材料费

(大写)：贰万零肆佰陆拾贰圆整　其中：甲供材料费

招　标　人：　　造价咨询人：

(单位盖章)　　(单位盖章或资质专用章)

福建省泓业招标有限责任公司
工程造价咨询企业执业印章
证书编号：甲170835001323
有效期至：

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)　　(签字或盖章)

造价工程师：

(签字盖专用章)

编制时间：2017年11月23日

建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程

一、 工程概况

1.建设地点：福州市

2.工程专业： 装饰改造工程

3.合同工期：20日历天；工程质量等级：合格。

4.招标范围： 福州市社会科学院领导办公室改造工程包含门扇拆除安装、成品木质门带套新制、轻钢龙骨水泥纤维板隔断（含油漆）、铝合金百叶窗等装饰改造工程 ；单独发包的专业工程： 无 。

5.工程特征：

1)建筑面积：装饰面积89.22m2 。

2)层数：无；檐口高度：无。

3)结构质式：无。

4)基础类型： 无 。

5)装饰情况：轻钢龙骨水泥纤维板隔断（装饰面刮腻子满刮二遍、水性水泥漆二遍）、原有木门扇拆除、可利用(成品保护)、新制烤漆成品木质门（含新作门套）、玻化砖(水泥砂浆结合层)及零星灯具拆除恢复。

6)混凝土情况：无。

二、 编制范围

按照业主提供设计的 福州市社会科学院领导办公室改造工程图纸，专业范围包括内装修等改造工程 ，具体如下：

1.不含三通一平；

2. 不含室外工程 ；

3. 不含电梯工程。

三、 编制依据

1. 图纸：业主提供 设计的福州市社会科学院领导办公室改造工程图纸及有关设计文件。

2. 招标文件：无编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。

3. 地质勘察报告： 无 。

4. 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 。

5. 预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017) 。

6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017 版)。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无 ；甲供材料费：无。

7. 人材机价格：

（1）人工费指数：17 年预基价 。

（2）施工机械台班单价：2017 版定额施工机械和仪器仪表台班基价 。

（3）材料设备价格：福州 2017 年 9 月份材料综合价格 。

8、其他：无。

四、 取费标准

1. 专业类别：单独发包的装饰工程 。

2. 总承包服务费费率：无。

3. 税率：11%。

五、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1. 土方工程：无。

2. 桩基工程：无。

3. 混凝土模板及支架：无。

4. 脚手架：无。

5. 施工排水、降水：无。

6. 垂直运输：无。

7. 大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。

8. 基坑支护工程拆除：无。

9. 材料二次搬运：未考虑，如有发生按实签证。

10. 其他：无。

六、 材料设备品牌及甲供材料：无。

2. 甲供材料一览表

材料名称	规格、型号	品牌	含税单价（元）	备注

3. 经市场询价的材料设备：无。

七、本项目补充的工程量清单：详工程量清单。

八、其他需要的说明：无。

九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

_____。

编制日期：2017 年 11 月 24 日

单项工程造价汇总表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程　单项工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	装饰工程	20462.00	98.00
合　　计		20462.00	98.00

单位工程造价汇总表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程　单项工程　装饰工程　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	20342.00
1.1	装饰	20342.00
2	措施项目费	120.00
2.1	总价措施项目费	120.00
2.1.1	安全文明施工费	98.00
2.1.2	其他总价措施费	22.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合计=1+2+3		20462.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
装饰工程							
装饰							
		办公室1					
1	011610001001	门窗拆除	(1)原有木门扇拆除 (2)可利用(成品保护)	樘	1.000	18.20	18.20
2	010801002001	木质门带套	(1)洞口尺寸：900*2100mm (2)烤漆成品木质门（利旧） (3)含新作门套 (4)含五金及配件	樘	1.000	1188.96	1188.96
3	010801002002	木质门带套	(1)洞口尺寸：900*2100mm (2)新制烤漆成品木质门 (3)含新作门套 (4)含五金及配件	樘	1.000	3250.55	3250.55
4	010807003001	金属百叶窗	(1)烤漆铝合金百叶窗	m2	3.400	577.36	1963.02
5	011210006001	其他隔断	(1)轻钢龙骨水泥纤维板隔断	m2	15.520	182.72	2835.81
6	011404005001	水泥纤维板墙面油漆	(1)刮腻子满刮二遍 (2)水性水泥漆二遍	m2	31.040	45.64	1416.67
7	011105003001	块料踢脚线	(1)H=120mm (2)玻化砖(水泥砂浆结合层)	m2	1.180	214.53	253.15
8	011613001001	灯具拆除	(1)原有吸顶灯拆除(可利用)	套	2.000	12.58	25.16
9	030412001001	普通灯具	(1)原有吸顶灯安装	套	2.000	27.58	55.16
10	030412001002	普通灯具	(1)嵌入式筒灯 灯具直径Φ150	套	2.000	80.80	161.60
11	030404034002	照明开关	(1)普通开关 双控	个	1.000	29.60	29.60
12	030411001002	配管	(1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m)	m	4.500	54.39	244.76
13	030411004002	配线	(1)穿照明线(铜芯 导线截面≤1.5mm2)	m	9.000	2.92	26.28
		办公室2					
14	011610001002	门窗拆除	(1)原有木门扇拆除 (2)可利用(成品保护)	樘	1.000	18.20	18.20
15	01B002	移动成品壁柜	(1)原有成品柜 (2)靠墙移(成品保护)	m2	15.660	6.46	101.16
16	010801002003	木质门带套	(1)洞口尺寸：900*2100mm (2)烤漆成品木质门（利旧） (3)含新作门套 (4)含五金及配件	樘	1.000	1121.19	1121.19
17	010801002004	木质门带套	(1)洞口尺寸：900*2100mm	樘	1.000	3250.55	3250.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			(2)新制烤漆成品木质门 (3)含新作门套 (4)含五金及配件				
18	010807003002	金属百叶窗	(1)烤漆铝合金百叶窗	m2	2.160	577.36	1247.10
19	011210006002	其他隔断	(1)轻钢龙骨水泥纤维板隔断	m2	10.220	182.72	1867.40
20	011404005002	水泥纤维板墙面油漆	(1)刮腻子满刮二遍 (2)水性水泥漆二遍	m2	20.440	45.64	932.88
21	011105003002	块料踢脚线	(1)H=120mm (2)玻化砖(水泥砂浆结合层)	m2	0.650	214.52	139.44
22	01B003	墙面开槽	(1)原有墙面开槽修复	m	1.800	8.45	15.21
23	030404034001	照明开关	(1)普通开关 双控	个	1.000	29.60	29.60
24	030411001001	配管	(1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m)	m	2.600	54.39	141.41
25	030411004001	配线	(1)穿照明线(铜芯 导线截面≤1.5mm2)	m	3.200	2.92	9.34
合　　计							20342.40

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价(元)
					人工费	材料费	其中：设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	规费	税金	
单项工程													
装饰工程													
装饰													
		办公室1											
1	011610001001	门窗拆除 (1)原有木门扇拆除 (2)可利用(成品保护)	樘	1.000	14.10				1.38	0.93		1.80	18.20
1.1	10116108	拆除门窗(拆除木质门)	m2	1.890	7.46				0.73	0.49		0.95	9.63
2	010801002001	木质门带套 (1)洞口尺寸：900*2100mm (2)烤漆成品木质门（利旧） (3)含新作门套 (4)含五金及配件	樘	1.000	159.13	760.26		0.92	90.18	60.63		117.85	1188.96
2.1	10108014	成品木门安装(成品木质门套 门套断面展开宽>250mm)	m	5.100	12.94	145.49		0.18	15.54	10.45		20.31	204.91
2.2	10108002T	成品木门安装(成品实木木门扇安装)	m2	1.890	49.28	9.66			5.78	3.88		7.55	76.15
3	010801002002	木质门带套 (1)洞口尺寸：900*2100mm (2)新制烤漆成品木质门 (3)含新作门套 (4)含五金及配件	樘	1.000	155.33	2360.75			246.58	165.76		322.13	3250.55
3.1	10108008	成品木门安装(带门套成品装饰平开实木门 单开)	樘	1.000	155.33	2360.75			246.58	165.76		322.13	3250.55
4	010807003001	金属百叶窗 (1)烤漆铝合金百叶窗	m2	3.400	65.24	378.49		3.17	43.80	29.44		57.22	577.36
4.1	10108073	铝合金窗(铝合金百叶窗制作)	m2	3.400	35.00	310.26		3.17	34.15	22.95		44.61	450.14
4.2	10108077	铝合金窗(铝合金百叶窗安装)	m2	3.400	30.24	68.23			9.65	6.49		12.61	127.22
5	011210006001	其他隔断 (1)轻钢龙骨水泥纤维板隔断	m2	15.520	53.26	87.71		0.46	13.86	9.32		18.11	182.72
5.1	10112353T	其他隔断(双面轻钢龙骨水泥纤维板隔墙)	m2	15.520	53.26	87.71		0.46	13.86	9.32		18.11	182.72

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价(元)
					人工费	材料费	其中：设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	规费	税金	
6	011404005001	水泥纤维板墙面油漆 (1)刮腻子满刮二遍 (2)水性水泥漆二遍	m2	31.040	24.71	10.62			3.46	2.33		4.52	45.64
6.1	10114173	腻子及其他(刮腻子 墙面 满刮二遍)	m2	31.040	12.40	2.14			1.42	0.96		1.86	18.78
6.2	10114133T	水性水泥漆(室内 墙面 二遍)	m2	31.040	12.31	8.48			2.04	1.37		2.66	26.86
7	011105003001	块料踢脚线 (1)H=120mm (2)玻化砖(水泥砂浆结合层)	m2	1.180	77.58	88.40		0.08	16.27	10.94		21.26	214.53
7.1	10111098T	楼地面地砖踢脚板(10厚水泥砂浆结合层)	m2	1.180	77.58	88.40		0.08	16.27	10.94		21.26	214.53
8	011613001001	灯具拆除 (1)原有吸顶灯拆除(可利用)	套	2.000	9.74				0.95	0.64		1.25	12.58
8.1	30414003T	拆除吸顶灯具安装(灯罩周长＞1100mm)	套	2.000	9.74				0.95	0.64		1.25	12.58
9	030412001001	普通灯具 (1)原有吸顶灯安装	套	2.000	13.91	7.44			2.09	1.41		2.73	27.58
9.1	30414003T	吸顶灯具安装(灯罩周长＞1100mm)	套	2.000	13.91	7.44			2.09	1.41		2.73	27.58
10	030412001002	普通灯具 (1)嵌入式筒灯 灯具直径Φ150	套	2.000	13.51	49.03			6.13	4.12		8.01	80.80
10.1	30414163T	点光源艺术装饰灯具安装(嵌入式筒灯 灯具直径Φ150)	套	2.000	13.51	49.03			6.13	4.12		8.01	80.80
11	030404034002	照明开关 (1)普通开关 双控	个	1.000	5.75	17.16			2.25	1.51		2.93	29.60
11.1	30414284	普通开关、按钮安装	套	1.000	5.75	17.16			2.25	1.51		2.93	29.60
12	030411001002	配管 (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m)	m	4.500	23.83	18.27			4.13	2.77		5.39	54.39
12.1	30412226T	金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m)	m	4.500	23.83	18.27			4.13	2.77		5.39	54.39
13	030411004002	配线 (1)穿照明线(铜芯 导线截面≤1.5mm2)	m	9.000	0.73	1.53			0.22	0.15		0.29	2.92
13.1	30413004	穿照明线(铜芯 导线截面≤1.5mm2)	单线	9.000	0.73	1.53			0.22	0.15		0.29	2.92
		办公室2											

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价(元)
					人工费	材料费	其中：设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	规费	税金	
14	011610001002	门窗拆除 (1)原有木门扇拆除 (2)可利用(成品保护)	樘	1.000	14.10				1.38	0.93		1.80	18.20
14.1	10116108	拆除门窗(拆除木质门)	m2	1.890	7.46				0.73	0.49		0.95	9.63
15	01B002	移动成品壁柜 (1)原有成品柜 (2)靠墙移(成品保护)	m2	15.660		5.00			0.49	0.33		0.64	6.46
15.1	101bc001T	移动成品壁柜	m2	15.660		5.00			0.49	0.33		0.64	6.46
16	010801002003	木质门带套 (1)洞口尺寸：900*2100mm (2)烤漆成品木质门（利旧） (3)含新作门套 (4)含五金及配件	樘	1.000	115.27	751.66		0.92	85.03	57.18		111.13	1121.19
16.1	10108014	成品木门安装(成品木质门套 门套断面展开宽>250mm)	m	5.100	12.94	145.49		0.18	15.54	10.45		20.31	204.91
16.2	10108002T	成品木门安装(成品实木木门扇安装)	m2	1.000	49.28	9.66			5.78	3.88		7.55	76.15
17	010801002004	木质门带套 (1)洞口尺寸：900*2100mm (2)新制烤漆成品木质门 (3)含新作门套 (4)含五金及配件	樘	1.000	155.33	2360.75			246.58	165.76		322.13	3250.55
17.1	10108008	成品木门安装(带门套成品装饰平开实木门 单开)	樘	1.000	155.33	2360.75			246.58	165.76		322.13	3250.55
18	010807003002	金属百叶窗 (1)烤漆铝合金百叶窗	m2	2.160	65.24	378.49		3.17	43.80	29.44		57.22	577.36
18.1	10108073	铝合金窗(铝合金百叶窗制作)	m2	2.160	35.00	310.26		3.17	34.15	22.95		44.61	450.14
18.2	10108077	铝合金窗(铝合金百叶窗安装)	m2	2.160	30.24	68.23			9.65	6.49		12.61	127.22
19	011210006002	其他隔断 (1)轻钢龙骨水泥纤维板隔断	m2	10.220	53.26	87.71		0.46	13.86	9.32		18.11	182.72
19.1	10112353T	其他隔断(双面轻钢龙骨水泥纤维板隔墙)	m2	10.220	53.26	87.71		0.46	13.86	9.32		18.11	182.72
20	011404005002	水泥纤维板墙面油漆	m2	20.440	24.71	10.62			3.46	2.33		4.52	45.64

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价(元)
					人工费	材料费	其中：设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	规费	税金	
		(1)刮腻子满刮二遍 (2)水性水泥漆二遍											
20.1	10114173	腻子及其他(刮腻子 墙面 满刮二遍)	m2	20.440	12.40	2.14			1.42	0.96		1.86	18.78
20.2	10114133T	水性水泥漆(室内 墙面 二遍)	m2	20.440	12.31	8.48			2.04	1.37		2.66	26.86
21	011105003002	块料踢脚线 (1)H=120mm (2)玻化砖(水泥砂浆结合层)	m2	0.650	77.58	88.40		0.08	16.27	10.94		21.26	214.52
21.1	10111098T	楼地面地砖踢脚板(10厚水泥砂浆结合层)	m2	0.650	77.58	88.40		0.08	16.27	10.94		21.26	214.53
22	01B003	墙面开槽 (1)原有墙面开槽修复	m	1.800	5.95	0.59			0.64	0.43		0.84	8.45
22.1	10115249	墙面开槽(开槽 断面面积 ≤30mm2)	m	1.800	5.95	0.59			0.64	0.43		0.84	8.45
23	030404034001	照明开关 (1)普通开关 双控	个	1.000	5.75	17.16			2.25	1.51		2.93	29.60
23.1	30414284	普通开关、按钮安装	套	1.000	5.75	17.16			2.25	1.51		2.93	29.60
24	030411001001	配管 (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m)	m	2.600	23.83	18.27			4.13	2.77		5.39	54.39
24.1	30412226T	金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m)	m	2.600	23.83	18.27			4.13	2.77		5.39	54.39
25	030411004001	配线 (1)穿照明线(铜芯 导线截面≤1.5mm2)	m	3.200	0.73	1.53			0.22	0.15		0.29	2.92
25.1	30413004	穿照明线(铜芯 导线截面≤1.5mm2)	单线	3.200	0.73	1.53			0.22	0.15		0.29	2.92

总价措施项目清单与计价表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费　　率(%)	金　　额(元)
1	安全文明施工费	20342.00	0.480	98.00
2	其他总价措施费	20342.00	0.110	22.00
合　　计				120.00

单价措施项目清单与计价表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
装饰工程							
装饰							
合　　计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	总承包服务费		
合　计			——

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程　　第1页 共2页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					
1	00010001	综合用工(预算)	建筑装饰工程	工日			19.47
2	00010040	定额人工费		元			4016.10
二		材料					
1	01510020	铝合金型材	综合	kg	84.705	17.950	1520.46
2	02270260	棉纱		kg	0.024	6.020	0.15
3	03010640	木螺钉	M2-4×6-65	个	8.320	0.020	0.17
4	03010900	半圆头螺钉	M6～12×12～50	套	57.993	0.170	9.86
5	03012440	半圆头镀锌螺栓	M2～5×15～50	个	4.160	0.430	1.79
6	03030120	不锈钢门合页		片	6.060	12.820	77.69
7	03030170	单开门锁		把	2.000	47.010	94.02
8	03030240	磁性门碰		套	2.000	3.850	7.70
9	03050110	不锈钢合页		副	3.326	6.840	22.75
10	03130790	冲击钻头	Φ6～8	个	0.056	3.330	0.19
11	03131320	石料切割锯片		片	0.063	13.740	0.87
12	03131360	塑料胀管	Φ6-8	个	8.800	0.040	0.35
13	03131890	锡基钎料		kg	0.024	41.030	1.00
14	04010170	散装水泥	42.5	kg	10.173	0.360	3.66
15	04030230	净干砂（机制砂）		m3	0.018	88.250	1.62
16	07050020	玻化砖		m2	1.903	76.070	144.78
17	09150060	水泥纤维板		m2	54.054	18.000	972.97
18	10010250	轻钢竖龙骨	75×50	m	48.906	3.940	192.69
19	10010260	轻钢天地龙骨	75×40	m	28.314	3.520	99.67
20	11010430	成品木门扇	实木	m2		1025.640	
21	11010480	成品装饰单开木门及门套	900×2100（实木）	樘	2.000	2136.750	4273.50
22	11010530	成品木质门套	展开宽度300	m	10.710	128.210	1373.13
23	13030300	水性水泥漆		kg	20.299	13.740	278.90
24	13030480	腻子粉		kg	210.162	0.980	205.96
25	13350660	聚氨酯发泡密封胶	750ml/支	支	12.398	10.260	127.20
26	14030060	汽油	92#	kg	0.061	7.620	0.46
27	14350840	发泡剂	750ml	支	4.550	13.680	62.24
28	17190001	金属软管		m	7.313	0.720	5.27
29	18150490	金属软管接头	DN15	个	7.313	0.790	5.78
30	18250270	金属软管卡	DN15	个	15.620	0.330	5.15
31	25000020	拆除吸顶灯具安装(灯罩周长＞1100mm)		套	2.020		
32	25000020	成套灯具		套	2.020		
33	25000020	嵌入式筒灯 灯具直径Φ150		套	2.020	45.000	90.90
34	26050260	普通开关、按钮安装		个	2.040	15.200	31.01
35	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.037	2.560	0.09

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：福州市社会科学院领导办公室改造工程 装饰工程　　第2页 共2页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
36	28000010	绝缘电线		m	14.152	1.200	16.98
37	28031940	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5	m	3.970	1.600	6.35
38	29090180	铜接线端子	20A	个	4.060	2.740	11.12
39	29090510	塑料接线柱	双线	个	2.060	2.390	4.92
40	29170140	镀锌地线夹	15	套	21.960	4.620	101.46
41	34110030	电		kW·h	0.275	0.647	0.18
42	34110080	水		m3	0.010	2.910	0.03
43	49010030	其他材料费		元	2.679	1.000	2.68
44	49010040	移动成品壁柜		m2	15.660	5.000	78.30
45	49010040	其他材料费		元	368.941	5.000	1844.70
46	80010490	现拌抹灰砂浆	1:2.5 M40(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.019	283.910	5.30
三		设备					
四		施工机具					
1	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.007	19.300	0.14
2	99450550	其他机械费		元	31.365	1.000	31.36